

日本間を最高に活かす材料

京壁

天然の京土から作られる京壁は落ち着いた風格があります。

「富士川の京壁」は天然土そのままの雅趣を生かしながら、剥離や亀裂をなくし作業性を良くした、人に優しい壁材です。

純日本風建築・茶室・数寄屋造りなどに最適です。

国土交通大臣認定	
認定番号	区分
NM-8574	不燃材料
GM-9814	準不燃材料
RM-9363	難燃材料
繊維壁材塗り	
NPO法人湿式土工技術センター	
富士工業株式会社	

☆特長

- ①天然土には調湿機能があり湿度を安定させ、結露防止に効果があります。
- ②退色、変色せず、やわらかな感触で、断熱効果・吸音効果があります。
- ③作業性が良く、摩擦に強く剥離や亀裂の心配がありません。
- ④脱臭効果があり、健康住宅志向にマッチするものです。
- ⑤練りやすくダマなどのできる心配はありません。




☆適応下地

せっこうボード(スクエアエッジ推奨、ジョイントSSテープ処理、SSプラスター下塗)、
合板(ジョイントSSテープ処理無臭シミノン塗布、SSプラスター下塗、アリスグラスファイバーネット使用)

☆仕上りおよびカラー



(コテ塗り工法)

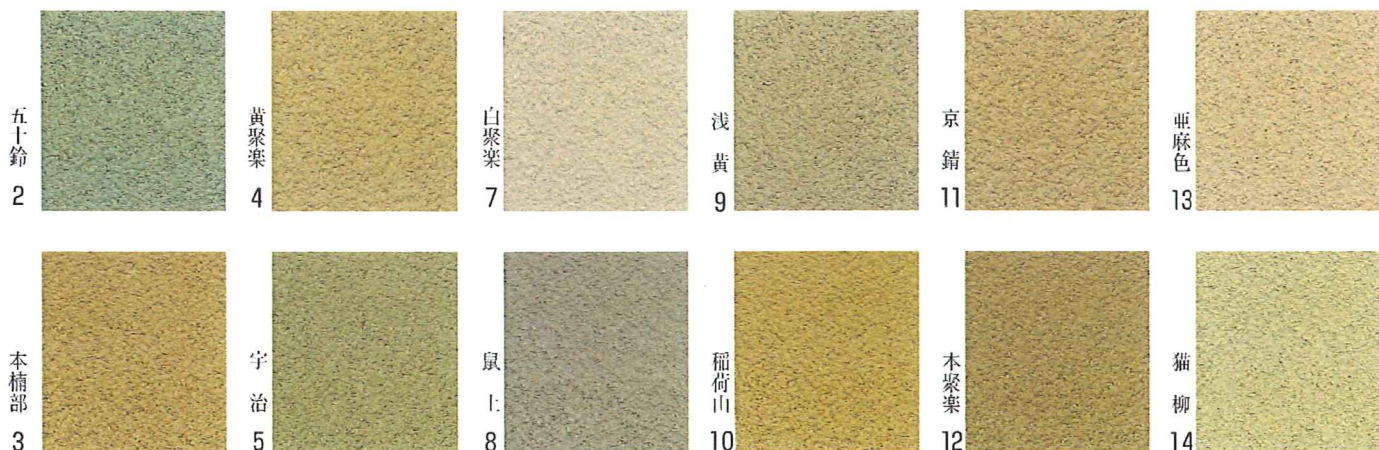

※印刷物のため、現物と若干色が異なります。

☆施工のフロー

(施工の詳細は施工マニュアルをご覧ください。)

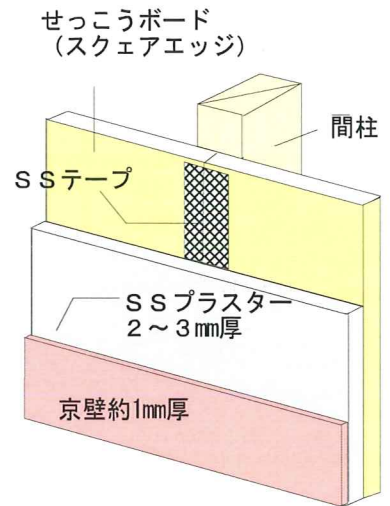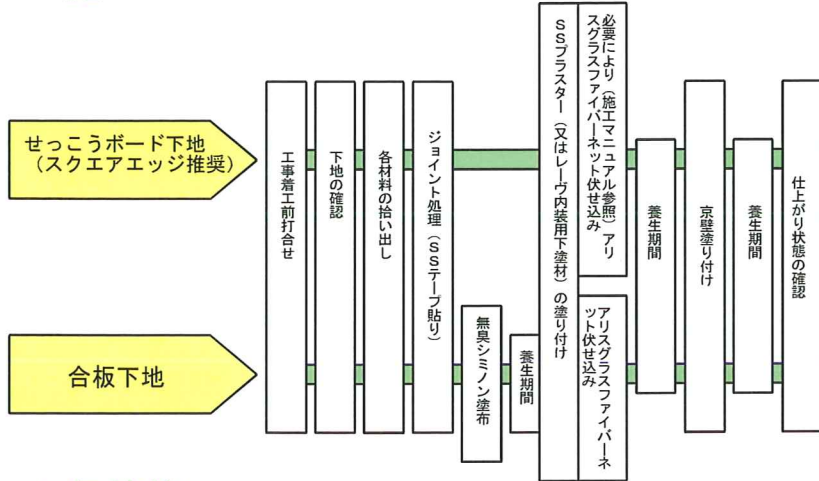

☆包装等



名称	包装	標準色	仕上	標準塗厚	標準塗面積 (標準使用量)	標準加水量
京壁	1.6kgポリ袋入 1ケース10袋入	12色 No2~5、 7~14	コテ塗り	約1mm	約3.3m ² /袋	約4.2L
SSテープ	153m/巻				約2m ² /m ²	
SSプラスター	主材	20kg防湿紙袋入		2~3mm	3mm厚約7m ² 2mm厚約10m ²	9~10L
	添付樹脂	400gポリ袋入 封筒				
無臭シモン	2kgポリ袋入				約4m ² /袋	5~10%
	1ケース6袋入					
	5kgポリ袋入 1ケース3袋入				約10m ² /袋	
アリスガラスファイバーネット	1m幅×50m/巻、 25cm幅×50m/巻					

☆性能

種類 内装水溶性樹脂系薄付け仕上塗材
呼び名 内装薄塗材W

項目	試験結果	品質規格
初期硬化によるひび割れ抵抗性	合格	ひび割れがほとんど
付着強さ 標準状態 N/mm ² (kgf/cm ²)	0.4[4.1]	0.2[2.0]以上
保水性(%)	98	60以上
耐摩耗性	合格	剥がれ及び摩耗による基盤の露出がほとんど
耐変退色性	合格 グレースケール5号	ひび割れ及び剥がれがほとんど変退色がグレースケール3号以上であること



富士川建材工業株式会社

URL <http://www.fujikawakenzai.co.jp/> e-mail mail@fujikawakenzai.co.jp

本社・工場 / 〒236-0002 横浜市金沢区鳥浜町13番地 TEL045-772-1811 Fax045-772-0467

横浜支店	〒236-0002	横浜市金沢区鳥浜町4-20	TEL 045-769-2326	Fax 045-773-1315
東京支店	〒121-0061	東京都足立区花畑2-4-52	TEL 03-5686-5650	Fax 03-5686-5643
関東事業所	〒121-0061	東京都足立区花畑2-4-52	TEL 03-5686-5650	Fax 03-5686-5643
仙台事業所	〒121-0061	東京都足立区花畑2-4-52	TEL 03-5686-5650	Fax 03-5686-5643
名古屋営業所	〒452-0843	名古屋市西区平中町5	TEL 052-506-2881	Fax 052-506-2883
大阪支店	〒567-0854	大阪府茨木市島1-18-5	TEL 072-630-6511	Fax 072-638-8766
広島事業所	〒733-0832	広島市西区草津南2-4-19	TEL 082-270-0097	Fax 082-277-0422
福岡事業所	〒812-0881	福岡市博多区井相田1-10-1	TEL 092-686-8686	Fax 092-285-8427
		スピリッツ井相田1-102		