

シミ止め
アク止め

シミノン

用途

シミ・アク止め剤 : 合板下地・内装改修工事などで使用


本品の塗布工法により、合板や改修工事の際の古い壁等の下地に塗り壁を仕上げる際のシミやアクの発生を止めることができます。



改装前




シミノン塗布

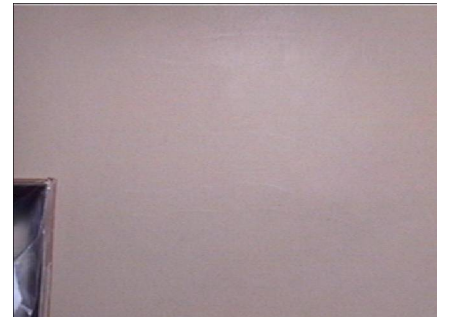

改装後

使用方法

1. 塗布前に汚れ、ホコリ、脆弱部分は除去してください。
2. 廻り縁等は養生テープで養生してください。
3. 容器を開け、良く攪拌します。加水しません。
4. ロールラー又はハケで均一に2回塗布してください。(間隔1時間以上)乾燥後(20℃で3時間以上)、仕上げ材を施工できます。
白色の塗材のため、塗布量が十分でない場合、下地が透けて見えたり、表面が変色して見えます。そのまま続けて次の工程に進むと、『シミノン』の効果が十分発揮されず、仕上げにシミや黄変するといった影響を及ぼしますので、塗布後の状況を確認し、次工程を行って下さい。

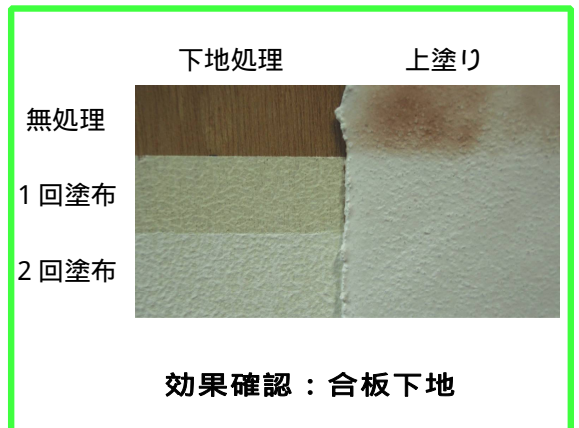

使用上の注意

- 使用する容器や道具類はきれいな物を使用してください。
錆が出る部分は、錆止め処理をしてください。
5 以下での施工は中止してください。
施工後は、乾燥を早めてください。
脆弱な仕上材は剥がしてください。(原則、古い繊維壁、京壁等は剥がす。)

荷姿

荷姿	ポリ容器	
標準塗布量	250 (g/m ²)	
内容量	2kg/缶	5kg/缶
標準塗り面積	約8m ² /缶	約20m ² /缶

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0906053
放散等級区分表示	F
問い合わせ先	http://www.nsk-web.org



富士川建材工業株式会社