




無機質内外装仕上げ塗り壁材

rêve LM

レーヴェル エム




レーヴLMは国産漆喰を主成分とした高耐久塗り壁材です

レーヴLM ~漆喰系塗り壁~	樹脂系塗り壁材	サイディング
<p>耐久性 ◎ 強固な外壁</p> <p>レーヴLMの主成分であるセメント石灰の特徴として、時が経つにつれて強度が増すため、年々強固な外壁を形成していきます。また、セメント質の材料ですから、防火性能に大変優れています。</p>	<p>▲ 経年劣化で退色も</p> <p>樹脂系塗材は石油が原料の製品が多く、太陽光・雨風に長期間さらされることで経年劣化が進み、10年を目安に塗り替え等が必要になります。</p>	<p>○ コーキングの劣化</p> <p>コーキング部分が劣化しやすく、10年を目安にコーキングのメンテナンスが必要になります。</p>
<p>耐汚染性 ◎ 汚れに強い壁</p> <p>無機質素材のため、静電気を帯びることがなく、大気中のチリやホコリ等の汚れが付きにくい特性をもちます。経年にとまない、石が自然に風化していくような、味わい深い風合いの外壁仕上げが魅力的です。また、経年による汚れは高圧洗浄等で落とせます。</p>	<p>▲ 汚れが付着しやすい</p> <p>樹脂系（有機質）の塗材は静電気を帯びやすく、大気中の汚れが付着しやすい性質を持ちます。</p>	<p>▲ 光触媒機能品はコスト高</p> <p>窯業系のサイディングでは、樹脂系の塗料と同じく、静電気による汚れの付着が見られます。また、光触媒機能のものはやや高価なものが多いようです。</p>
<p>透湿性 ◎ 呼吸する壁</p> <p>外部の水は吸いにくく、内部の湿気を排出しますので、内部結露を防ぎ、浮き、剥がれ等を防ぐ効果があります。富士川の通気工法との組み合わせることでさらに通気性の良い外壁となります。</p>	<p>▲ 透湿性は低い</p> <p>外壁表面に樹脂の皮膜が形成されているため、室内からの湿気を排出しにくい性質を持ちます。</p>	<p>◎ 通気工法で通気性良</p> <p>通気工法により、通気性は良好です。</p>




除菌性 強アルカリで除菌効果が高い

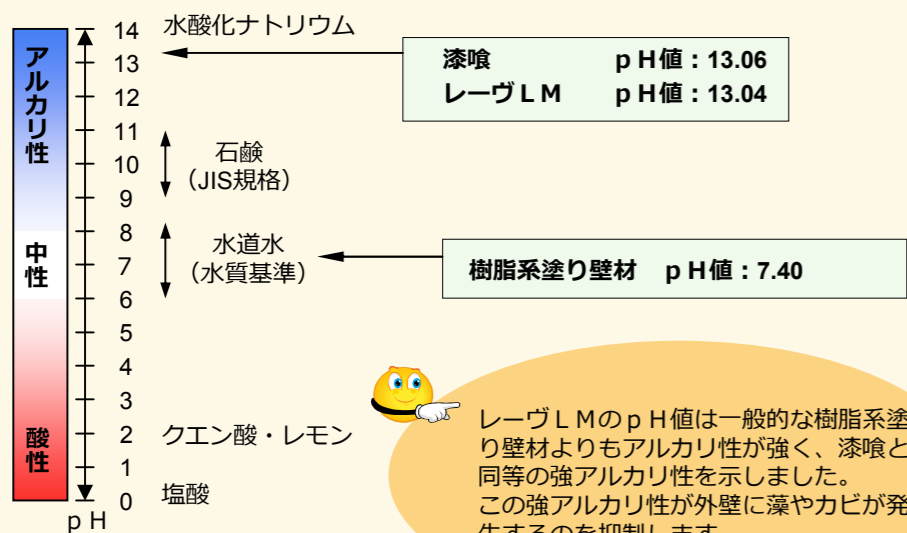

汚れに強い塗り壁

レーヴLMは無機質素材のため、一般塗料やサイディング板のようにチリやホコリを寄せ付けにくい性質をあらかじめ持っています。

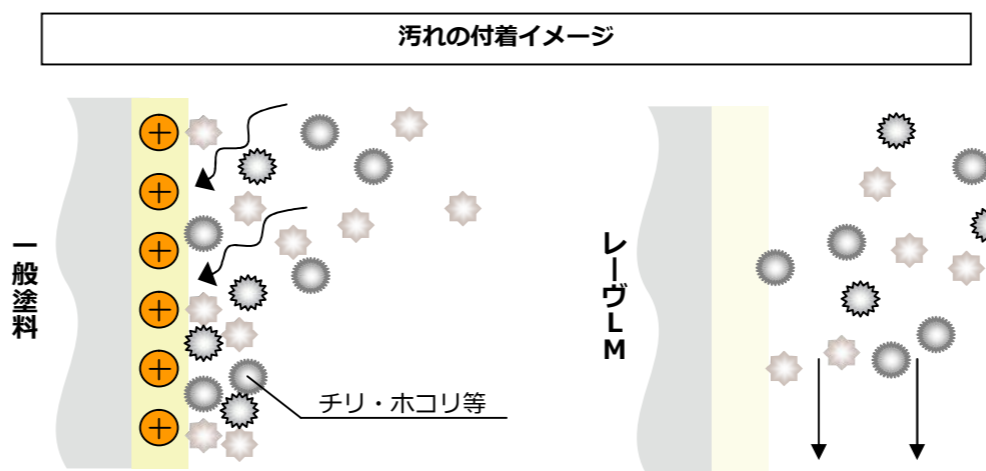

レーヴLMは、厳選された良質な100%国産の消石灰だけを使用し、すべての製造を国内工場にて生産されていますので安心してお使いいただけます。

漆喰の美しい白い壁や、左官職人のコテ塗りによる陰影のある風合いなど、塗り壁の醍醐味をぜひご堪能下さい。

