

# Simple & Modern

スタイリッシュでモダンなイメージに最適のカラー  
表情の異なるニュートラル色（白、グレー、黒）をそろえて  
グレード感を演出します。

COLOR  
KEYWORD

クール

シャープ

シンプル

都会的

洗練



KK-1201



KK-1202



KK-1203



KK-1207



KK-1208



KK-1209



KK-1213



KK-1214



KK-1215



KK-1219



KK-1220



KK-1221

※この色見本は紙に吹き付けています。現場施工の場合、色、仕上がりに差が生じることがあります。



# Natural & Casual

温かみのあるカジュアルなイメージに最適のカラー  
太陽光に映える鮮やかな色合いで、  
若々しさや楽しさを表現できます。

COLOR  
KEYWORD

リゾート

カントリー

アットホーム

温もり

素材感



KK-1204



KK-1205



KK-1206



KK-1210



KK-1211



KK-1212



KK-1216



KK-1217



KK-1218



KK-1222



KK-1223



KK-1224

※濃色系は外部で使用する場合、色褪せが目立つ場合があります。

# 弾性リシン Bio (可とう形外装合成樹脂エマルジョン系薄付け仕上塗材)

ひび割れを抑える柔軟性を持ち、つなぎ目がなく、防耐火性、耐久性に優れたモルタル工法に最適な外装材「弾性リシン Bio」は、あなたの家の外観をより美しく演出します。

## 特長

### 高耐久&低汚染

従来のリシンよりも高い耐久性と低汚染性を実現。

### 防藻・防カビ性能

藻やカビに強く、外観をきれいに保ちます。

### 弾性塗膜

柔軟性の高い弾性塗膜が下地の動きに追従します。

### ソフトな仕上り

艶消しのソフトな仕上りで、砂壁調の質感です。

## 適応下地

木造住宅軽量既調合セメントモルタル面

※その他の下地に施工する場合は、お問い合わせください。

## 荷姿

下塗材:ピオシーラー 16kg缶入り(80~107m<sup>2</sup>/缶)

主 材:弾性リシンピオ 20kg缶入り(11~13m<sup>2</sup>/缶)

## 性能試験成績表

試験項目	試験結果	基準値 JIS A 6909 に準ずる
耐ひび割れ性	異常なし	ひび割れを生じないこと
付着強さ	標準状態	0.5N/mm <sup>2</sup> 以上
	浸水後	0.9N/mm <sup>2</sup>
温冷繰り返し作用に対する抵抗性	異常なし	試験体の表面にはがれ、ひび割れ、ふくれがなく、かつ著しい変色及び光沢低下がないこと。
耐衝撃性	異常なし	ひび割れ、著しい変形及びはがれを生じないこと。
浸透性	1mm	10.0mm 以下
低温安定性	異常なし	塊がなく、組成物の分離・凝集がないこと。
耐候性	異常なし (グレースケール 4・5号)	ひび割れ、はがれがなく、変色がグレースケール 3号以上であること。

## 標準施工仕様

工 程	材 料	配合 (重量比)	所要量 (kg/m <sup>2</sup> )	塗回数	間隔時間(h)		備考
					工程間	最終養生	
下地処理	①ホコリ、レイトン等の付着物は完全に除去する。②不陸、目違い等は調節・補修する。③下地は良く乾燥させ、含水率8%以下 pH10以下とする。④取り付け金物、釘類は防錆処理をする。						
下塗り (シーラー)	ピオシーラー	無希釈	0.15~0.2	1~2	2以上 48以内	-	ローラー・刷毛 エアレスプレー
下吹き (主材)	弾性リシンピオ 清水	100 0~5	0.8~1.0	1	4以上	-	リシガンφ4~6mm 吹圧力4~7kg/cm <sup>2</sup> (0.41~0.71MPa)
上吹き (主材)	弾性リシンピオ 清水	100 0~5	0.7~0.9	1	-	24以上	リシガンφ4~6mm 吹圧力4~7kg/cm <sup>2</sup> (0.41~0.71MPa)


※施工条件等により多少の幅が生じることがあります。 ※上記間隔時間は標準仕様(23℃・50%)での乾燥時間です。

## Bio COLOR CONCEPT

### 活用のポイント

Bioは、トーン配列されています。

縦、横、斜めに色を組合せていくと、バランスのとれた配色が気軽に出来ます。色相が違って、トーンが同じ色のイメージは共通しているので配色バリエーションの展開も容易です。

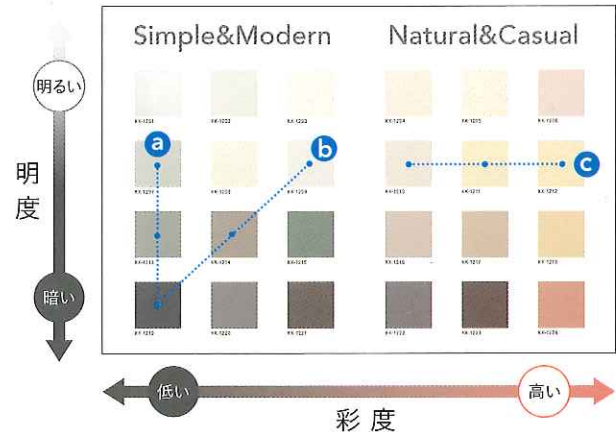

**使用上のご注意** ご使用前には、製品容器に表示されている注意事項をよく守ってください。またMSDS(製品安全データシート)もご参照ください。

※このカタログに記載の商品は予告なしに仕様や取扱を変更することがあります。また記載の内容について、無断転載・複製を禁じます。 ※特記仕様がある場合には、そちらを最優先にしてください。  
※改修工事の場合には、標準施工仕様と異なる場合がありますのでお問い合わせください。



— 建築仕上げの流れを創る —

**富士川建材工業株式会社**

<http://www.fujikawakenzai.co.jp>

E-mail : [mail@fujikawakenzai.co.jp](mailto:mail@fujikawakenzai.co.jp)

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0306437 (弾性リシンピオ) 1212035 (ピオシーラー)
ホルムアルデヒド放散等級	F☆☆☆☆
問い合わせ先	<a href="http://www.nsk-web.org">http://www.nsk-web.org</a>



(登録範囲) <http://www.jtccm.or.jp>

本社・本社工場 〒236-0002	横浜市金沢区鳥浜町13番地	TEL.045-772-1811	FAX.045-772-0467
横浜支店 〒236-0002	横浜市金沢区鳥浜町4-20	TEL.045-769-2326	FAX.045-773-1315
東京支店 〒121-0061	東京都足立区花畑2-4-52	TEL.03-5686-5650	FAX.03-5686-5643
関東事業所 〒121-0061	東京都足立区花畑2-4-52	TEL.03-5686-5650	FAX.03-5686-5643
仙台事業所 〒981-1223	宮城県名取市下余田字中荷672-1 センコン物流(株)内	TEL.022-208-5155	FAX.022-208-5156
名古屋営業所 〒452-0843	名古屋市西区平中町5	TEL.052-506-2881	FAX.052-506-2883
大阪支店 〒567-0854	大阪府茨木市島1-18-5	TEL.072-630-6511	FAX.072-638-8766
広島事業所 〒733-0832	広島市西区草津港2-4-19	TEL.082-270-0097	FAX.082-277-0422
福岡事業所 〒812-0881	福岡市博多区井相田1-10-1 スピリッツ井相田 I-102	TEL.092-285-8437	FAX.092-285-8427