

安全

安心


快適

手づくり

吸放湿性


結露を防止し、ダニやカビの発生を抑制します。

●吸放湿のイメージ

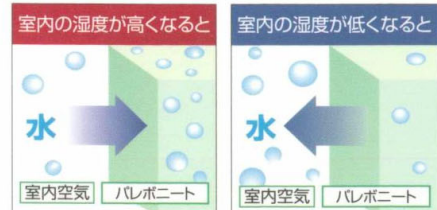

超多孔質のシラスの効果により、吸放湿性が得られます。

●吸放湿性能



シラスの特徴である「吸放湿作用」で、お部屋の湿度を一定に保ち、常に快適な室内空間にしてくれます。

【測定条件】JIS A 6909
 吸放湿性能試験による
 ●24時間湿潤状態(温度23±2℃、湿度90±5%)
 ●24時間乾燥状態(温度23±2℃、湿度45±5%)
 上記条件で繰り返し測定しました。

性能 JIS A 6909 建築用仕上塗材による

項目	試験結果	品質規定
初期乾燥によるひび割れ抵抗性	合格	ひび割れがないこと
付着強さ[N/mm² (kgf/cm²)]	0.43 (4.2)	0.2以上
保水性[%]	98	60以上
耐磨耗性	合格	はがれ及び磨耗による基板の露出がないこと
耐変色性	4~5	ひび割れ及び、はがれがなく、変色の程度がグレースケール3号以上であること
吸放湿性[g/m²]	104.4	70以上

メンテナンス

- クラックまたはキズ等が発生した場合は、仕上材を清水で練り、クラック部分に埋め込みます。まわりに付着した材料は布等で拭き取ってください。
- 家具や物をぶつけるとキズになりやすいのでご注意ください。
- 掃除は綺麗な布で乾拭きしてください。(塗れた布では拭かないでください。)
- 手あか、鉛筆、ボールペン等の汚れは綺麗な消しゴムで消してください。落ちにくい場合は砂消しゴムで軽くこすって消してください。周囲と色・ツヤが若干変わることがあります。目立たない部分で確認しながら行ってください。
- 小さなキズ(長さ5cm、幅1~2mm程度のもの、釘・画鋲の穴等)の補修は、混練りした材料で埋めてください。ゴム手袋をし、周囲につかないよう注意して埋めます。補修する場合は目立たないところで確認しながら行ってください。

下記に示す場合はその面について塗り直しになります。弊社までご相談ください。
 ●マジックペンやクレヨン等、油性のものがついた場合
 ●大きなキズや落書き、汚れがひどくなった場合

標準塗り面積は各パターンによって異なります。施工要領書でご確認下さい。

【安全上の注意】商品を取り扱う際は、容器および袋に表示されている注意事項をよく守ってください。

施工前には必ず施工要領書をご確認ください。詳細や不明な点は、各営業所にご連絡ください。

— 建築仕上げの流れを創る —



富士川建材工業株式会社

URL <http://www.fujikawakenzai.co.jp/> e-mail mail@fujikawakenzai.co.jp

本社・本社工場	〒236-0002	横浜市金沢区鳥浜町13番地	TEL. 045-772-1811	FAX. 045-772-0467
横浜支店	〒236-0002	横浜市金沢区鳥浜町4-20	TEL. 045-769-2326	FAX. 045-773-1315
東京支店	〒121-0061	東京都足立区花畑2-4-52	TEL. 03-5686-5650	FAX. 03-5686-5643
関東事業所	〒121-0061	東京都足立区花畑2-4-52	TEL. 03-5686-5650	FAX. 03-5686-5643
仙台事業所	〒983-0001	宮城県仙台市宮城野区港4-7-1	TEL. 022-388-5033	FAX. 022-254-8676
名古屋営業所	〒452-0843	愛知県名古屋市中区平町5	TEL. 052-506-2881	FAX. 052-506-2883
大阪支店	〒567-0854	大阪府茨木市島1-18-5	TEL. 072-630-6511	FAX. 072-638-8766
広島事業所	〒733-0832	広島県広島市西区草津港2-4-19	TEL. 082-270-0097	FAX. 082-277-0422
福岡事業所	〒812-0881	福岡県福岡市博多区井相田1-10-1 スピリッツ井相田 1-102	TEL. 092-285-8437	FAX. 092-285-8427

■営業エリアの概略

※北海道は横浜営業所。
 沖縄は福岡出張所となります。



2006.06

調湿性内装仕上材

パレボニート

～ シラス素材 ～



富士川建材工業株式会社

調湿性内装仕上材

パレボニート
～ シラス素材 ～

写真はイメージです。

— 建築仕上げの流れを創る —



富士川建材工業株式会社

安心の企業：アスベスト類は昭和32年の創業以来、天井材をはじめ、内装・外装ともに使用しておりません。

化学物質過敏症から身を守る！

ホルムアルデヒド等は含まないので安全です

JISA6909建築用仕上塗材
 薄付け仕上塗材 調湿性内装薄塗材W
 認証番号 TC0308268
 富士川建材工業株式会社 本社工場

ホルムアルデヒド
 放散等級 F☆☆☆☆
 この商品は制限なく居室に使用できます
 製造者等名称 富士川建材工業株式会社
 問い合わせ先 <http://www.fujikawakenzai.co.jp/>

「パレボニート」は柔らかな素材感。
 シラスをベースにした壁で、
 調湿性が高くホルムアルデヒド等を吸着・固定します。

- 室内にホルムアルデヒド等が発生した場合、それらを吸着・固定・無害化します。
- 室内の湿度を一定に保ち、常に快適な居住空間を創造します。
- 室内の音の漏れを低減します。
- 外気の影響を受けにくく、室内の温度を一定に保ちます。
- 気になる臭いの除去を含め、室内の空気を抗菌・浄化します。
- 天然防カビ材の使用により、防カビ・防藻機能があります。



電子顕微鏡写真

シラスとは…

シラスは極めて細かい粒子と多孔質の構造を持つ純天然素材として生成されたものです。
 完全無機質で高温処理されたシラスは劣化・腐食・腐敗しにくいため、常に外気に触れ湿気などの影響を受ける壁材・住環境の使用に極めて適しています。

フォレスト (PB-104)



※施工上、若干の色差と作業される方によって、パターンや仕上がりの印象に差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
 ※施工前に必ずコンパネ等で試し塗りをおこない、仕上がり、乾燥性を確認してください。

施工前には必ず施工要領書をご確認ください。詳細や不明な点は、各営業所にご連絡ください。



※写真はイメージです。

●この色見本のパターンは梨肌状です。



PB-101



PB-102



PB-106



PB-103




PB-109



PB-107




PB-104



PB-110



PB-108



PB-105

天然素材を使用しているため、ロットにより多少色調の異なる場合があります。
 この見本は台紙に塗布しており、現物の仕上がりとは多少感じの違う場合がありますので、あらかじめご了承ください。