

SPEEDY &amp; STRONG

## SS プラスター

SSプラスターはSS工法用に開発された、高強度ボード用薄塗り石膏プラスターです。

## 特 長

◎SPEEDY (翌日仕上可能)!! ◎STRONG (高強度)!!

◎作業性良好!! ◎調湿性良好!! ◎防火性!! ◎防カビ性!! ◎多様な仕上げ!! ◎安定した品質!!


## 施工方法

- (1) ボードの浮き釘などは打ち込んで平らにし、ボード自体に浮きがあれば釘で固定して下さい。下地の破損箇所や不陸の目立つ部分はあらかじめSSプラスターで補修して下さい。釘は防錆加工したものを使用して下さい。
- (2) ボードのジョイント部はSSテープを貼って下さい。
- (3) プラスチック容器に基準水量の約80%の水を取り、この中に添付の樹脂を加え良く攪拌します。次にSSプラスター主材を入れ、ママ粉がなくなるまで攪拌し、残りの水を塗りやすい状態まで徐々に加えて下さい。
- (4) ボード全面にSSプラスターを塗厚2~3mmに塗り広げます。SSプラスターがしまり加減になったらムラをとって仕上げます。
- (5) SSプラスター乾燥後、仕上材を施工して下さい。

## 注意事項

- (1) SSプラスターの可使用時間は約60分です。1回の練り量は必ず60分以内で使い切る量にして下さい。
- (2) 硬化しかけた材料に水を加えたり、新しい材料を加えて練り足したりしないで下さい。
- (3) 練り水、容器、攪拌器などはきれいなものを使用して下さい。
- (4) SSプラスターに他種のプラスターや砂等の骨材を混合しないで下さい。
- (5) 硬化するまでは過度の通風や直射日光など急激な乾燥、及び凍結は避けて下さい。
- (6) 湿度の低い場所で保管し、水漏れに注意し、長期保存は避けて下さい。
- (7) 湿気の多い所、常に水を使用する所には施工できません。
- (8) しごき塗りはドライアウトの原因となりますので避けて下さい。
- (9) コンクリート、モルタルに施工する場合は富士川シーレックス3倍液にてシーラー処理して下さい。

## SS工法施工図

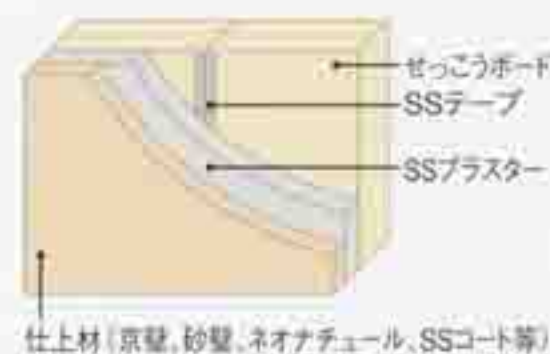

GL工法についてはお問い合わせ下さい。



## 包 装

主 材 20kg防湿紙袋入り  
添付樹脂 400gポリ袋入り

## 規 格

硬化時間	2時間±30分
標準塗面積	3mm厚約7m <sup>2</sup>
	2mm厚約10m <sup>2</sup>
標準塗厚	2~3mm
基準水量	9~10ℓ

化学物質過敏症から身を守る！  
ホルムアルデヒド等は含まないので安全です日本建築仕上材工業会登録  
登録番号 0305251  
放散等級区分表示 F☆☆☆☆  
問い合わせ先 <http://www.nim-amb.org>

この商品は無臭なく居室に使用できます

国土交通大臣認定

認定番号 区分

NM-8422 不燃材料

せっこうプラスター塗  
/ せっこうボード

富士川建材工業株式会社

— 建築仕上げの流れを創る —



富士川建材工業株式会社

本社・工場 横浜市金沢区鳥浜町13 〒236-0002 TEL (045)772-1811(代)  
URL <http://www.fujikawakenzai.co.jp/> e-mail [mail@fujikawakenzai.co.jp](mailto:mail@fujikawakenzai.co.jp)