

rêve

高吸放湿性珪藻土仕上材

レーヴ【内装用】

「安心の企業」アスベスト類は昭和32年の創業以来、天井材をはじめ内装・外装ともに使用しておりません。

for interior



富士川建材工業株式会社

rêve

レーヴ【内装用】

高吸放湿性珪藻土仕上材

自然の良さを 現代の空間に生かしたい。

レーヴは、自然な仕上がり、温かな風合いを感じさせる仕上材です。

無機質ですので防火性・耐火性に優れています。

また、カラー仕上げパターンも多彩。


和風にも洋風にもしなやかに調和します。

フランス語で「夢」という意味の名のとおり、様々な夢や思いを実現する、レーヴ。


これから空間に、美しくモダンで優しい風を巻き起こします。



Reve
Interior

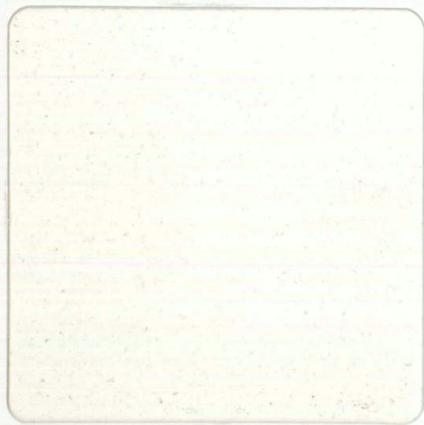


R-11

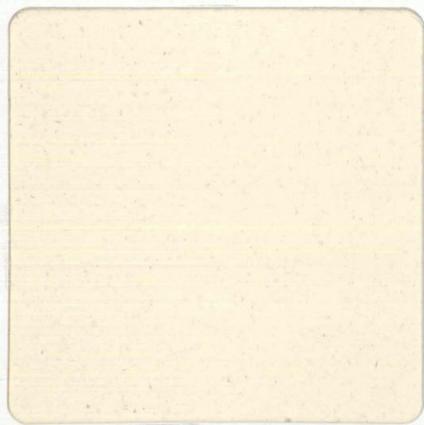

R-12



R-13

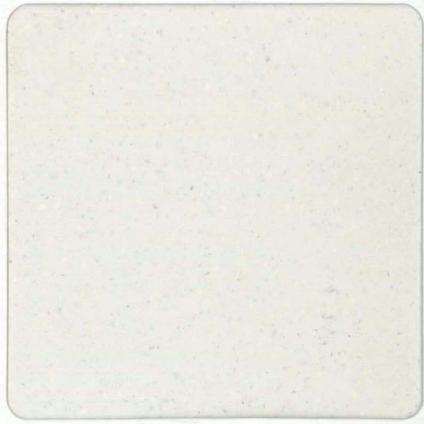

R-14



R-白

フォレスト仕上


※施工上、若干の色差と作業される方法によって、パターンや仕上がりの印象に差が生じる場合があります。

あらかじめご了承ください。

※施工前に必ずコンパネ等で試し塗りを行い、乾燥性を確認してください。




R-15

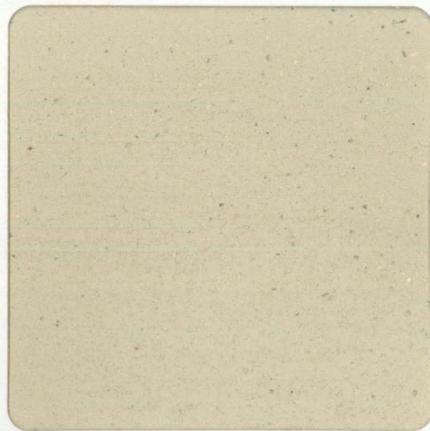


R-20



R-17

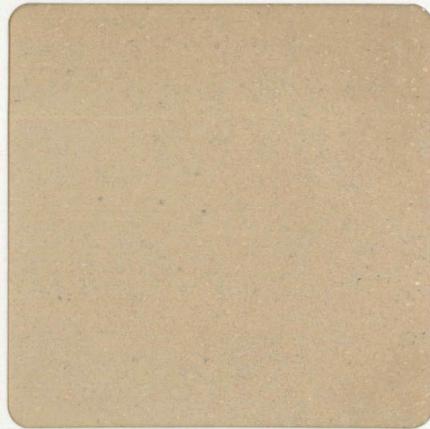

R-19

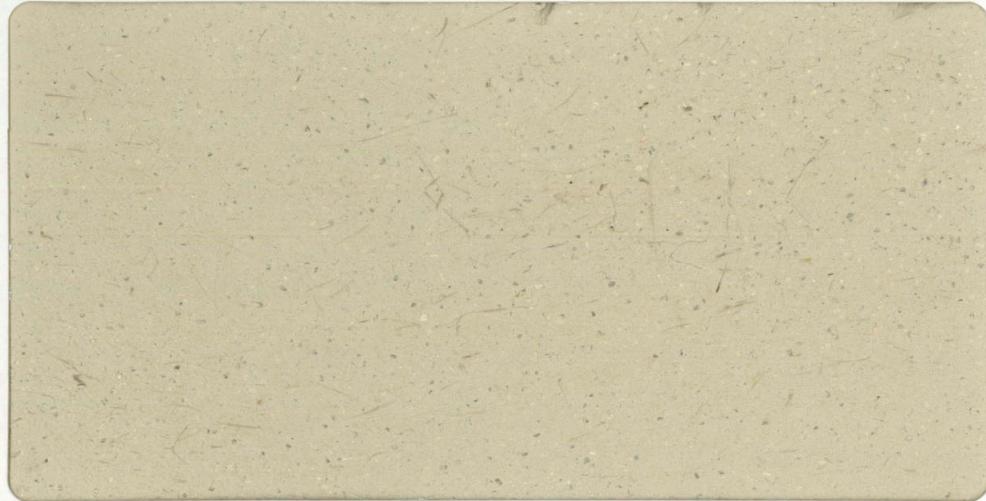

R-20

ワラスサM入り

※上記のカラー以外にも、特注色を承ります。

※天然素材を使用しているため、ロットにより色調等が多少異なることがあります。

※上記以外にも、イメージに合わせた多様な仕上げパターンができます。

※施工前には必ず、施工マニュアルをご確認ください。


レーク内装用の特長

- 超多孔質構造の珪藻土の効果により、室内の湿度を調整し、室内結露を防止し、快適な居住空間を創造します。
- 消臭効果や抗菌作用にも優れています。
- 硅藻土は昔から七輪や火鉢の原料としても使われていたもの。断熱性や保湿性に優れています。
- 耐火性にも優れているため、火災に強く、安全です。
- イメージに合わせ、多様な仕上げのパターンが可能です。

珪藻土について

■ 硅藻土電子顕微鏡写真

珪藻土は、藻の一種であるプランクトンが200~300万年前に堆積してきたもので、セメントとほぼ同じ大きさの粒子の中に無数の細孔があるため調湿性や断熱性などの性能に優れています。



その他の効果


優れた消臭効果のほかにもさまざまな効果が得られます。



結露防止とダニ・カビ防止


■ 吸放湿のイメージ

多孔質の珪藻土の効果により、吸放湿性が得られます。

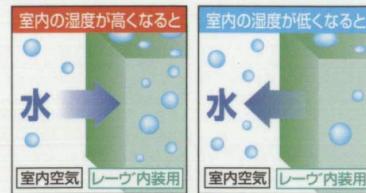

■ 吸放湿性能

— レーク内装用
— 硅藻土を含まない
じゅらく壁
— ピニクロス

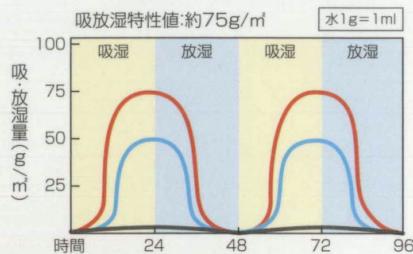

施工方法

- 適用下地 石膏平ボード・モルタル(刷毛引又は金ゴテ抑え)・コンクリート・ALC板など
- 下地処理 石膏ボードはジョイント部SSテープにより処理後、レーク内装用下塗材塗り
コンクリートはフジライトシリーズにて下地調整
※水引の激しい下地には吸水調整材、富士川のシーレックス5倍液を2回塗布する。
※塗り付けたあたり、表面の汚れは除去する。

※石膏ボードは必ず平ボード(V, テーパーでないもの)を使用する。
※合板下地はシミ止め処理をする。

- 混練 1袋のレーク内装用に約9ℓの水を入れ電動攪拌器で十分混練りする。
(ワラスサM入り仕上げの場合)

1袋のレーク内装用に別売りのワラスサMを加え良く空練り後、約9ℓの水を入れ、電動攪拌器等で、十分混練りする。

- 施工 しごき塗り後、追っかけ2回塗り付ける。
フォレスト仕上げ：水引具合をみて、発泡スチレン板で縦又は横にパターンを付け、金ゴテで軽く押える。
トワイライト仕上げ：水引具合をみて、発泡スチレン板を廻しながらパターンを付け、金ゴテで軽く抑える。
フラット仕上げ：水引後、金ゴテで、同一方向に押さえ平らに仕上げる。

■ 施工前には必ず、施工マニュアルをご確認ください。

仕様・規格

	レーク内装用	レーク内装用下塗材	ワラスサM
名称	建築用仕上げ塗材	—	—
呼び名	内装薄塗材L調湿形	—	—
標準塗面積	3mm厚 約5m ²	3mm厚 約5m ²	—
標準加水量	約9ℓ	6~7ℓ	—
可視時間	8時間	1時間	—
正味重量	12kg	15kg	100g(ポリ袋入り)
梱包	防水紙袋入り	防湿紙袋入り	段ボール箱20袋入り
標準使用量	—	—	1袋/レーク内装用1袋
有効期間	1年間	—	—

JIS A 6909 建築用仕上塗材 薄付け仕上塗材 調湿形内装薄塗材 L 認証番号 TC0308268 富士川建材工業株式会社 本社工場 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ この商品は制限なく居室に使用できます 製造者等名称 富士川建材工業株式会社 問い合わせ先 http://www.fujikawakenzai.co.jp
--

国土交通大臣認定
認定番号 区分
NM-8571 不燃材料
QM-9811 準不燃材料
RM-9366 難燃材料
無機質砂壁状吹付材塗り
NPO法人湿式仕上技術センター
富士川建材工業株式会社



性能

項目	結果発表	品質規格(JIS A 6909)
軟度変化A法 %	1.4	-25~25
初期乾燥によるひび割れ抵抗性	合格	ひび割れがないこと
付着強さ 標準状態N/mm	0.48	0.3以上
耐洗浄性	合格	はがれ及び摩耗による基板の露出がないこと
耐衝撃性	合格	ひび割れ、著しい変形及びはがれがないこと
耐アルカリ性A法	合格	ひび割れ、はがれ、膨れ及び軟化露出がなく、浸さない部分に比べて、くもり及び変色が著しくないこと
耐変退色性	合格	ひび割れ及びはがれがなく、変色の程度がグレースケール3号以上であること
吸放湿性 g / m ²	83.2	吸放湿量70以上

オプション

マイナスイオンreve レーウ[®] 内装用

まさに癒しの空間



レーウ[®]内装用シリーズには、マイナスイオンを発生させ、森林浴や滝の近くのようなリラックス&リフレッシュ効果が期待できるハイグレードな商品もございます。

【マイナスイオン発生量】 測定値-プランク値(個/cm³)

マイナスイオンレーウ [®] 内装用	2278
森 林	1000~3000
一 般 家 庭	0~200

*マイナスイオン試験室内
プランク測定値:188個/cm³

(注意) この商品はオプションです。ご注文の際は、必ず「マイナスイオンレーウ[®]内装用」と明記してください。
素材・色はレーウ[®]内装用と同様です。

業務用

安全上の注意

- 取り扱いは、皮膚に触れたり、吸入したりしないよう、保護具を着用してください。
- 皮膚に付着した場合は清浄な水で十分に洗い流してください。
- 目に入った場合は、直ちに清浄な水で最低15分間、目を洗浄した後、直ちに眼科医に手当を受けてください。
- 粉塵等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- 飲み込んだ場合は清浄な水で口の中をよく洗浄し、直ちに医師の手当を受けてください。
- 飛散した材料は、掃除機等で吸い取って回収してください。
- 子供の手の届かない所に保管してください。

保管上の注意

- 製品の保管は湿気の少ない場所にパレット等を敷き、床面より離してください。
- 開封した材料は早めに使い切ってください。
- 製造年月日より、1年以内に使用してください。

使用上の注意

- 一面面分の材料は一度に混練して塗り継ぎは避けてください。
気温5℃以下の場合は作業を中止するか、適切な保温措置をとってください。
- 風呂場及び直接水の当たる場所への使用は避けてください。
- 天然の原料を使用していますので色のバラツキ・ラスサMのシミ等の出る場合もあります。
- 他の材料を追加混合しないでください。
混練りには清浄水を使用してください。
- 激しい通風及び日射による急速乾燥は避けてください。
- 混練りした材料は規定時間内に使用してください。
- 使用後の器具は水で洗浄してください。
施工面以外は養生し、万一付着した時はすぐに水洗いしてください。
- 施工後は風通しを良くし、乾燥を早めてください。

輸送上の注意

- 紙袋の破れ、落下がないように荷崩れ防止等に配慮してください。
- 降雨等の水ぬれに配慮してください。

廃棄上の注意

- 産業廃棄物として、適切な処理をしてください。

主材の種類とパターンにより加水量や塗厚・塗面積等が異なります。施工前には必ず施工マニュアルをご確認ください。
詳細な内容が必要な場合には、最寄りの各営業所にお問い合わせください。

一建築仕上げの流れを創るー
富士川建材工業株式会社



URL <http://www.fujikawakenzai.co.jp/>
e-mail:mail@fujikawakenzai.co.jp

取扱店

本社・本社工場	〒236-0002	横浜市金沢区鳥浜町13番地	TEL. 045-772-1811	FAX. 045-772-0467
横浜支店	〒236-0002	横浜市金沢区鳥浜町4-20	TEL. 045-769-2326	FAX. 045-773-1315
東京支店	〒121-0061	東京都足立区花畠2-4-52	TEL. 03-5686-5650	FAX. 03-5686-5643
関東事業所	〒121-0061	東京都足立区花畠2-4-52	TEL. 03-5686-5650	FAX. 03-5686-5643
仙台事業所	〒983-0001	宮城県仙台市宮城野区港4-7-1	TEL. 022-388-5033	FAX. 022-254-8676
名古屋営業所	〒452-0843	愛知県名古屋市西区平中町5	TEL. 052-506-2881	FAX. 052-506-2883
大阪支店	〒567-0854	大阪府茨木市島1-18-5	TEL. 072-630-6511	FAX. 072-638-8766
広島事業所	〒733-0832	広島県広島市西区草津港2-4-19	TEL. 082-270-0097	FAX. 082-277-0422
福岡事業所	〒812-0881	福岡県福岡市博多区井相田1-10-1	TEL. 092-285-8437	FAX. 092-285-8427
		スピリッソ井相田1-102		

- この見本帳に記載の商品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
- また、特記仕様がある場合はこれを最優先にしてください。詳しくは、最寄りの各営業所へお問い合わせください。
- このカタログの有効期間は、製作検印日より2年間です。

2009.09