施工フロー

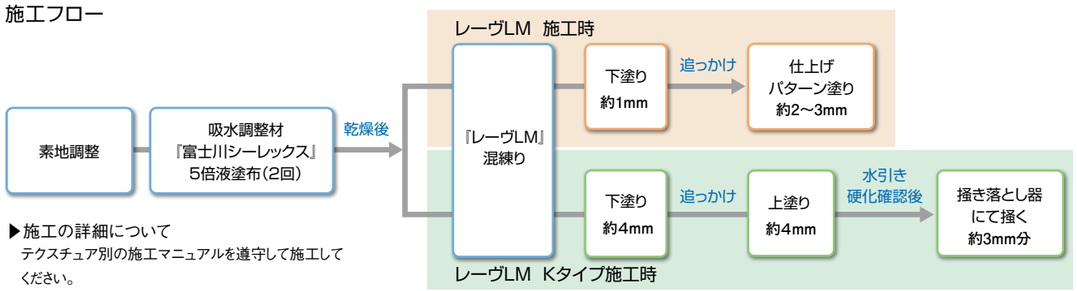

▶施工の詳細について
テクスチュア別の施工マニュアルを遵守して施工してください。

荷姿および標準使用量

商品名	荷姿	標準加水量〔ℓ〕	標準塗り厚〔mm〕	標準施工面積〔m²/袋〕
レーヴLM	主材 25kg/紙袋 LMカラー 100g(標準色)/ポリ容器 フォセット専用骨材　10kgビニール袋 (テクスチュアがフォセットの場合)	約6ℓ	3mm	約5m²
[掻き落とし] レーヴLM Kタイプ ソロ・細目 中目・粗目	主材 25kg/紙袋 LMカラー 100g(標準色)/ポリ容器	約5ℓ	8mm塗り付け3mm掻く	約2m²

※掻き落とすタイプのテクスチュア(ソロなど)の場合は、「レーヴLM Kタイプ」を、それ以外のテクスチュアの場合は「レーヴLM」を使用します。
同じカラーを使用しても、レーヴLM Kタイプはレーヴ LMより色が濃くなります。
※LM-白、LM-1000はLMカラーを使用しません。

性　能

【参考】試験方法・品質基準　JIS A 6909

項　目		試験結果	品質基準
初期乾燥によるひび割れ抵抗性		合格	ひび割れがないこと
付着強さ(N/mm²)	標準状態	0.5	0.3以上
温冷繰り返し		合格	塗膜のひび割れ、はがれ及び膨れがなく、かつ、著しい変色及び光沢低下がないこと
透水性A法(ml)		12.0	20.0以下
耐洗浄性		合格	はがれ及び摩耗による基板の露出がないこと
耐衝撃性		合格	ひび割れ、著しい変形及びはがれがないこと
耐アルカリ性A法		合格	ひび割れ、はがれ、膨れ及び軟化溶出がなく、浸さない部分に比べて、くもり及び変色が著しくないこと
耐候性A法		合格	ひび割れ及びはがれがなく、変色の程度がグレースケール3号以上であること

抗菌性　強アルカリで抗菌効果が高い

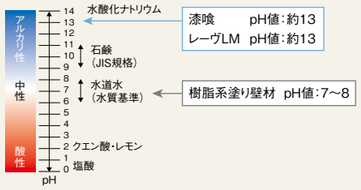

レーブLMのpH値は一般的な樹脂系塗り壁材よりもアルカリ性が強く、漆喰と同等の強アルカリ性を示します。
この強アルカリ性が外壁に藻やカビが発生するのを抑制します。

●施工にあたって

- レーヴLMは無機材料のため、施工方法等注意すべき事項があります。
  施工の際は、必ず、事前に最寄りの各支店・営業所にご連絡の上、ご使用ください。
- 無機材料の特性として環境により白華する(壁表面が白くなる)ことがあります。
  特に白華しやすい冬季は、白系の色(No.LM-白、LM-1000)の使用を推奨します。
  白華した場合は専用の透湿トップカラー等で対応することが可能です。
- 施工後、降雨により壁面が濡れ色になりますが、乾くと元の色に戻ります。
- バルコニー天端やアクセントの木材などからのアク・シミは吸い込み易くなっていますので必ず養生をお願い致します。
  詳細は最寄りの各支店・営業所にお問い合わせください。

―― 建築仕上げの流れを創る ――
富士川建材工業株式会社
http://www.fujikawakenzai.co.jp
E-mail : mail@fujikawakenzai.co.jp

本社・本社工場　〒236-0002　横浜市金沢区鳥浜町13番地　TEL.045-772-1811　FAX.045-772-0467
横浜支店　〒236-0002　横浜市金沢区鳥浜町4-20　TEL.045-769-2326　FAX.045-773-1315
東京支店　〒121-0061　東京都足立区花畑2-4-52　TEL.03-5686-5650　FAX.03-5686-5643
関東事業所　〒121-0061　東京都足立区花畑2-4-52　TEL.03-5686-5650　FAX.03-5686-5643
名古屋営業所　〒452-0843　名古屋市西区平中町5　TEL.052-506-2881　FAX.052-506-2883
大阪支店　〒567-0854　大阪府茨木市島1-18-5　TEL.072-630-6511　FAX.072-638-8766
広島事業所　〒733-0832　広島市西区草津港2-4-19　TEL.082-270-0097　FAX.082-277-0422
福岡事業所　〒812-0881　福岡市博多区井相田1-10-1 スピリッツ井相田I-102　TEL.092-285-8437　FAX.092-285-8427

JAB CM015　JTCCM QSCA RQ 2004
(登録範囲)http://www.jtccm.or.jp

202008.0000R

無機質内外装仕上げ塗り壁材

rêve LM

レーヴ エル エム

個性ある住宅を追求するなら―― 塗り壁という選択肢。

―建築仕上げの流れをつくる―
FUJIKAWA

瀟洒な南欧風から、しっとり落ち着いた和の佇まいまで
自然素材が織り成す風合い―、それが塗り壁の魅力です。

世界でただひとつの住み心地―― 個性溢れる豊かな表情の住まいをあなたに。

無機質内外装仕上げ塗り壁材

rêve LM

レーヴ エル エム

Lime Material

レーヴLMのLMは、Lime（石灰）、Material（素材）の頭文字で、石灰を主成分とした、こだわりの内外装塗り壁素材です。

レーヴLMは、漆喰のような風合いを出すための石灰、強度を保つためのセメント、
ザックリとした重厚な質感を出すための無機骨材で構成されています。
左官職人が心を込めて造り上げる壁は、
サイディングにはない個性的でやさしい風合いを醸しだします。
また無機成分にこだわった塗り壁材ですから、樹脂系塗り壁材と比べ、
紫外線の劣化に強く、長く家を守りつづけます。

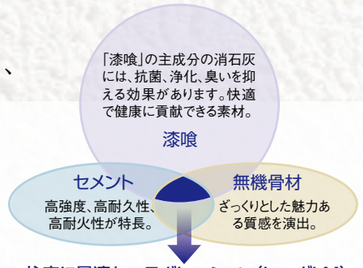

住宅に最適なコラボレーション〈レーヴLM〉

古来より土蔵や城などに使用されてきた日本の風土にあった「漆喰」に、「セメント」、「無機骨材」を配合。現代の住宅に必要な付加価値を持った素材。それが「レーヴLM」です。

自然の摂理をたくみに利用した石灰壁。
耐久性、防火性、透湿性にすぐれた
人にも、家にもやさしい壁材です。

主成分の消石灰は、空気中の二酸化炭素を吸収し続け石灰石に戻っていきます。
これを炭酸化反応といいますが、永い時間をかけて徐々に炭酸化し硬い石灰石に戻ります。
レーヴLMは、この消石灰が硬く固結し石灰石に戻る化学的仕組みを塗り壁材に活用することで、劣化の少ない耐久性の非常に高い壁を造りだします。

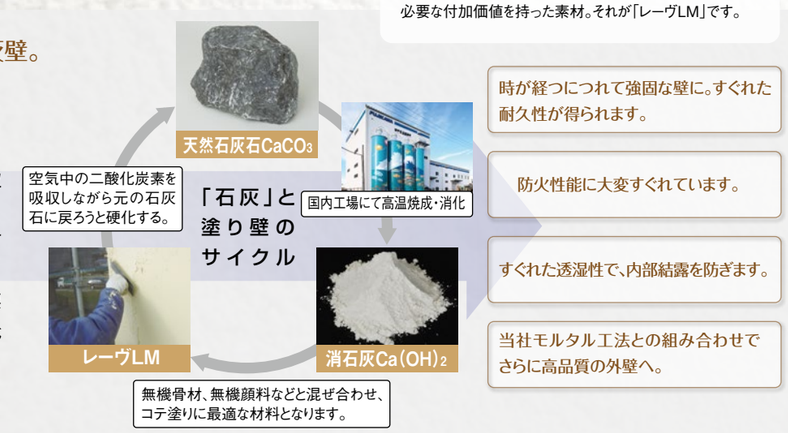

Color Variation

自然と街並みになじむナチュラルなカラーバリエーション。天然素材を活かしたアースカラーを取り揃えました。

※特注色

- LM-白 ［冬季推奨色］
- LM-1000 ［冬季推奨色］
- LM-1010
- LM-1001
- LM-1020
- LM-1002
- LM-1006
- LM-1030

※色見本は印刷のため実際の色とは異なります。商品見本でご確認ください。

レーヴLMは国内産にこだわっています。

原料の採取から加工・商品化にいたるまで、すべての工程と原料を日本国内の厳しい品質管理のもとに行いますので、安心してお使いいただけます。

Texture Variation

コテを使った手作り感溢れるテクスチュア。石を削りだした彫刻のようなテクスチュア。
シンプルでありながら、高級感溢れる壁に仕上がるのは、無機質の塗り壁材の大きな醍醐味です。

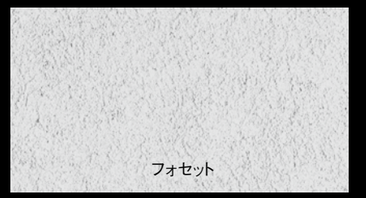
フォセット

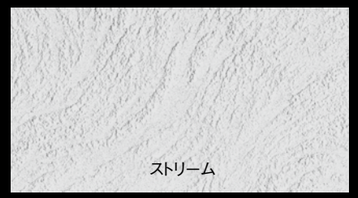
ストリーム

トワイライト

ひきずり

クリーク

そよ風

テラ

ソロ

※この仕上げの場合は、色が濃くなります。

※商品写真は印刷のため、現物とは若干異なります。詳細は商品見本でご確認ください。

※材料の特性として気象状況により白華現象が発生する場合があります。発生時、特に濃色の場合、目立ちやすくなります。

※同じ色番号でもテクスチュアによっては色の見え方（濃淡）が異なります。事前に弊社へ見本板の作成をご依頼ください。