


てまいらず

特長

- ◇下塗りモルタルの吸水を調整し水打ちを不要にします。
- ◇上塗りモルタルの接着性を高めます。
- ◇作業効率が上がります。

付着強さの比較

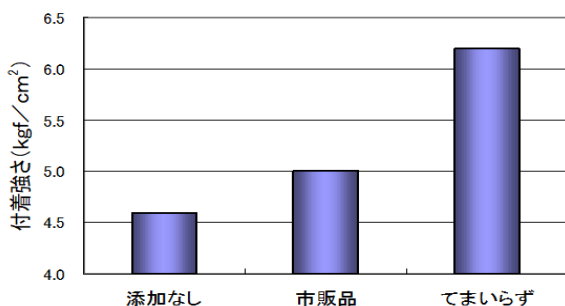

標準混入量

- ◇軽量既調合モルタル（25kg）2～3袋に1袋混入
- ※4kg入り使用の場合は、付属のキャップ1杯(100g)を混入

使用方法

「てまいらず」の標準混入量をあらかじめ清水に混入し混練りし、下塗りにご使用ください。

荷姿

- ◆100g PE袋 1ケース50袋
- ◆4Kg ポリ容器（100gキャップ付）

注意事項

1. サンド混入の場合は、サンド施工翌日の散水養生は必要になります。
2. 混入後、5分以上の攪拌は避けてください。（特に夏場）
3. 目や口に入った場合はただちに清水で洗眼、うがい洗浄し、医師の診断を受けてください。
4. 誤って飲み込んだ場合は直ちに多量の水を飲ませ吐き出させてから、医師の診断を受けてください。
5. 使用目的以外には絶対に使用しないでください。
6. 保管の際には、凍結しない様、又直射日光をさけてください。